


INSTRUCCIONES RESET R1900


Presione el botón “Reseteador”:



Aparecerá la siguiente pantalla. Presione el botón “Accept”

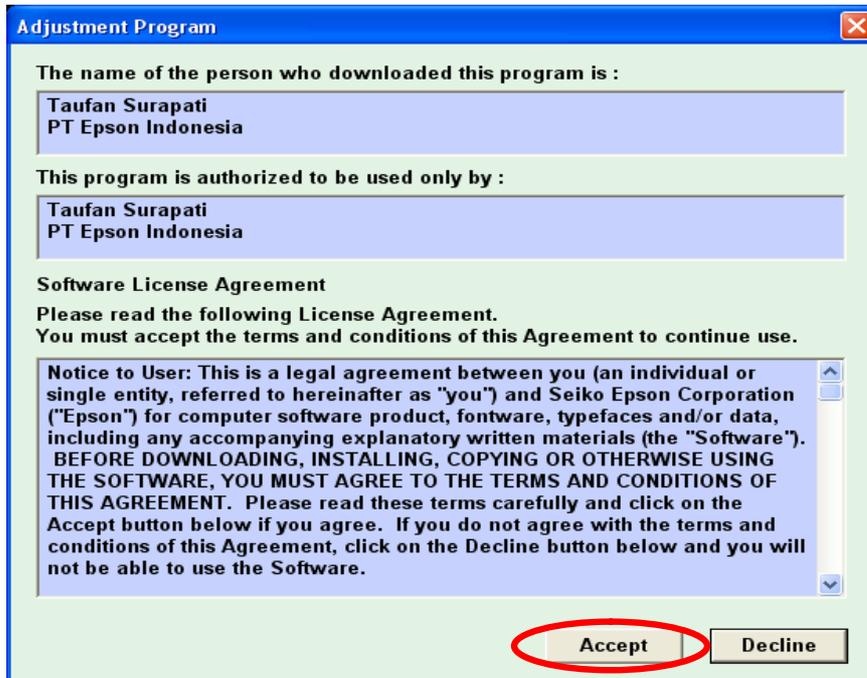


Presione el botón “**Particular adjustment mode**”:

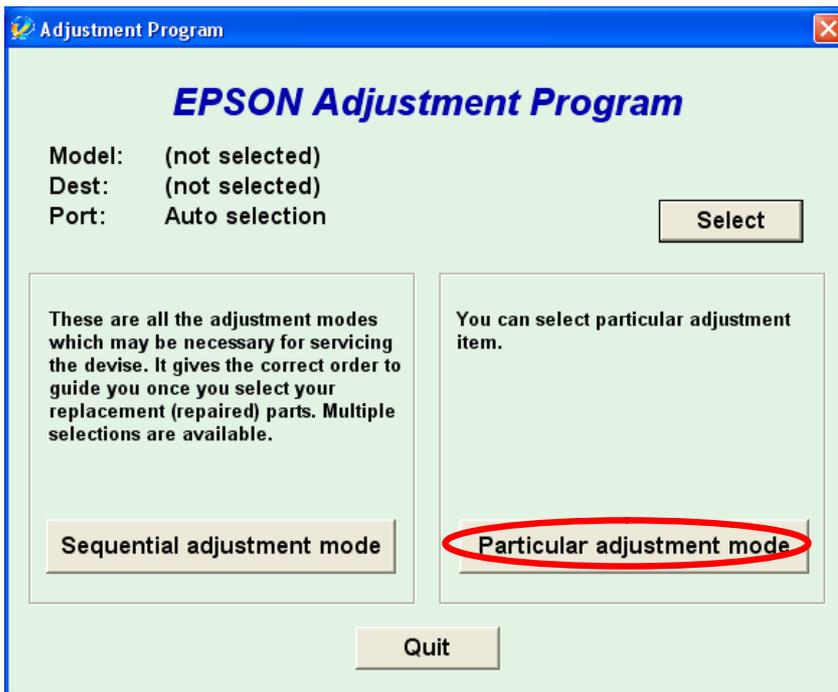


En la siguiente pantalla seleccionar en destination “EURO (CISMEA)” como muestra la siguiente pantalla y luego el botón OK.




Seleccione la opción **“Waste ink pad counter”** y luego presione el botón **“OK”**:

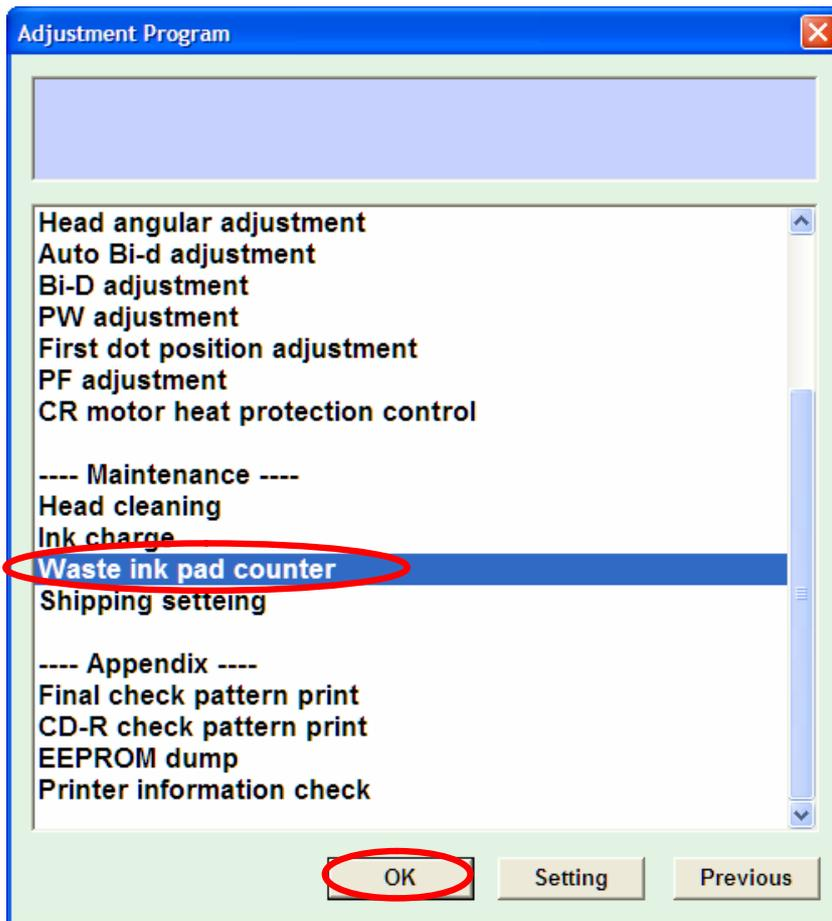

Seleccionar el botón “check” para recuperar el valor actual del contador. Tildar las casillas “pad Counter of 0” y “pad Counter of 80”. Luego presionar en el botón “Initialization” para resetear el contador a cero.

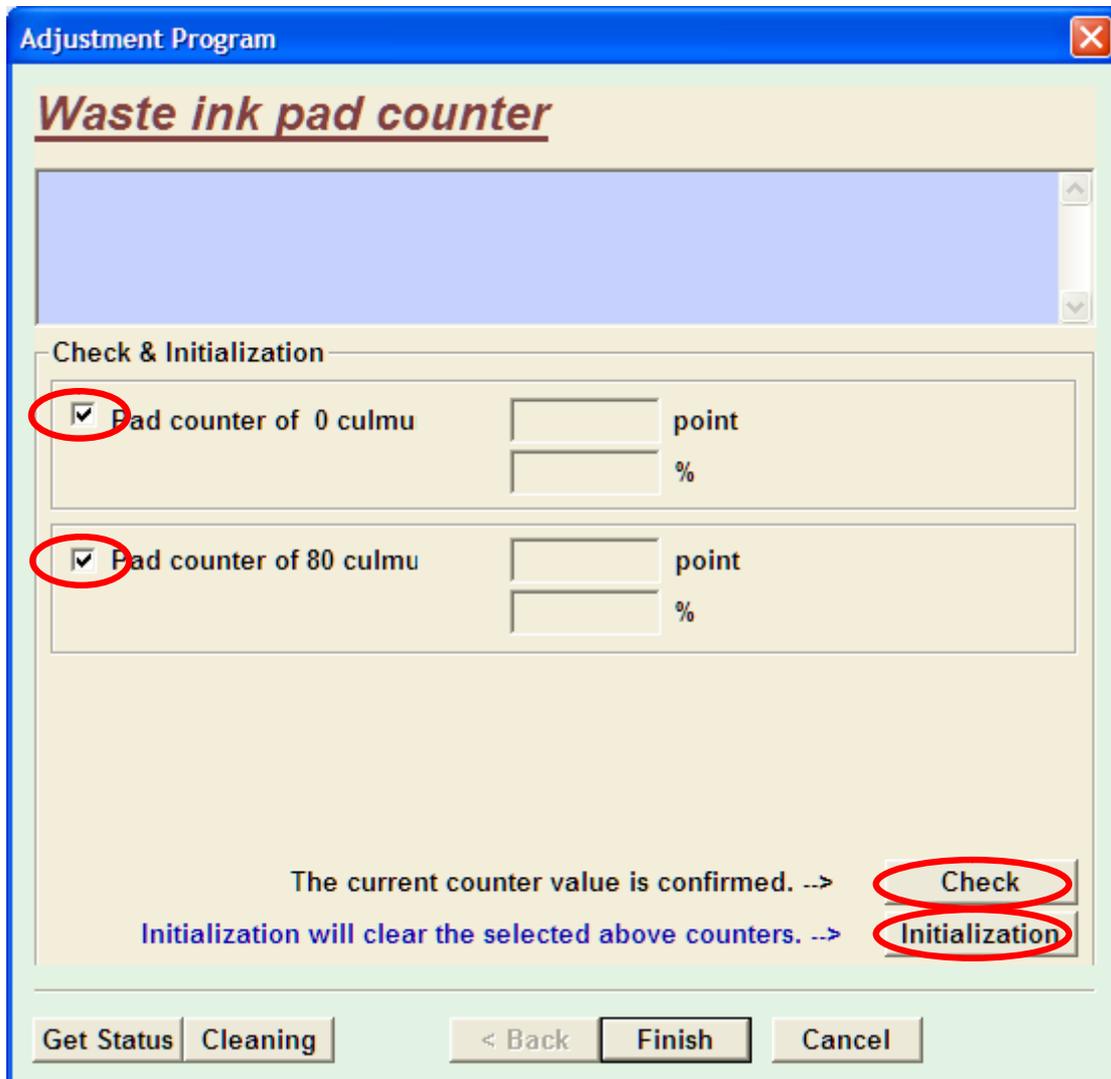


Presionar el botón “Aceptar” y el contador será reseteado.

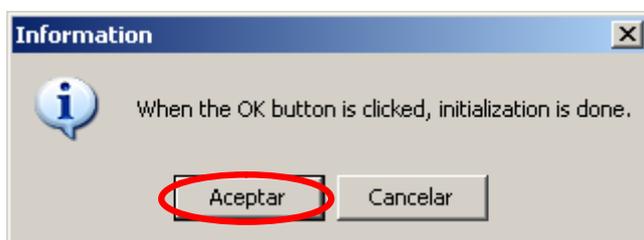

Apagar la impresora. El contador se ha reseteado. Presione el botón “Finish” para cerrar la pantalla.

Cerrar el soft. Presionando el botón “Previous”

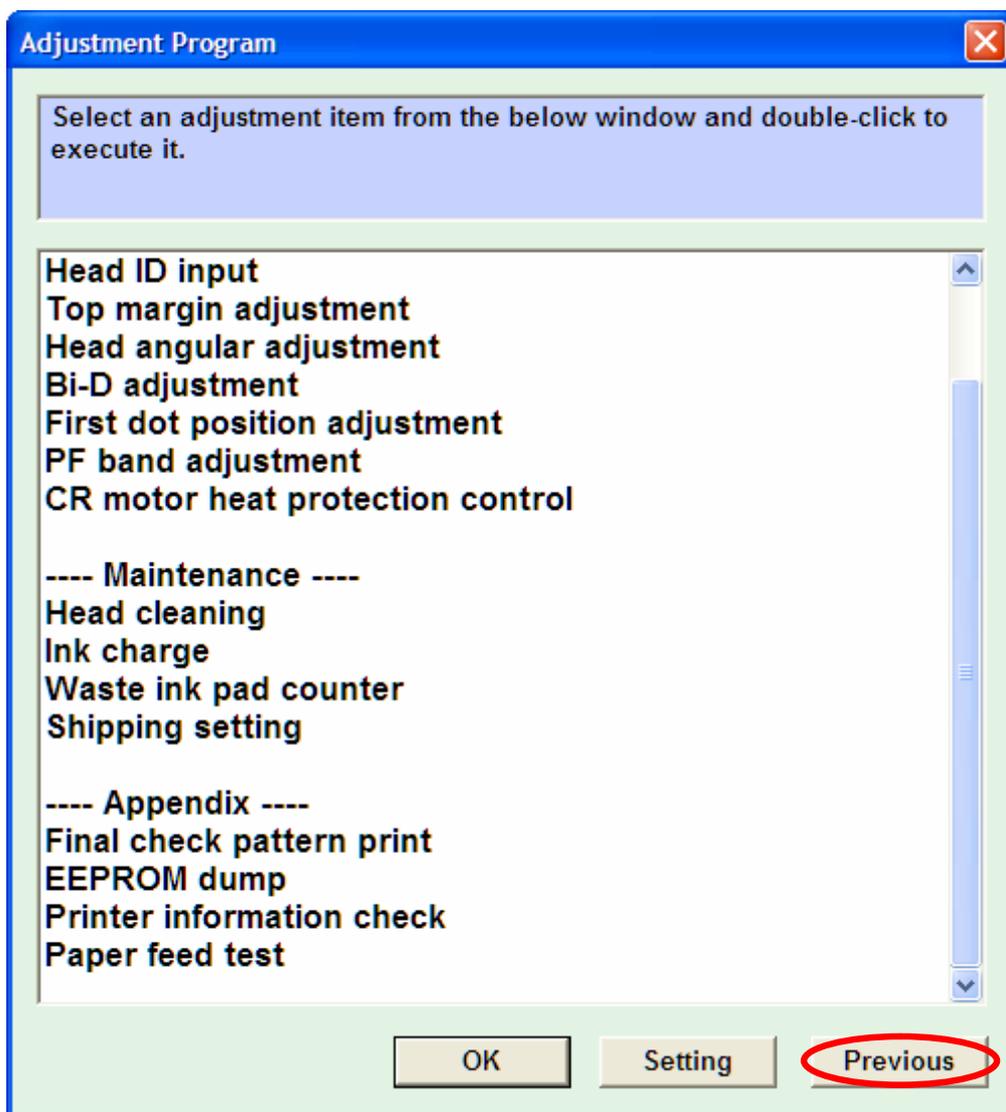

Y en la siguiente pantalla, presione el botón “Quit”

